

FICHA TÉCNICA POLISH ATIVO

PROCESSO 4

FINALIDADE DE USO

Cera líquida de primeira qualidade destinada a melhorar o resultado final da lavagem em máquinas automáticas. Proporciona aumento na eficiência da quebra do filme de água na superfície melhorando a secagem e permite um melhor brilho final por meio de complexas cadeias de polímeros. Pode manter o efeito de hidrorrepelência por até 01 (um) mês.



BENEFÍCIOS

- Cria um filme protetor que promove brilho e repelência a água por mais tempo.
- Auxilia na secagem pela quebra do filme de água na superfície.
- Pode ser aplicado sobre verniz, tinta, vidro, plástico, borracha ou metal.
- Compatível com sistema de reuso de água.
- Melhora o resultado final da lavagem, podendo agregar valor ao processo.


PROPRIEDADES

- Altamente concentrado.
- Adequados as mais novas normas das montadoras de automóveis.
- Estável a ampla faixa de temperatura.
- Pode ser utilizado com água quente.
- Biodegradável.

MÉTODOS E DOSAGEM

- Para uso em lavadores automáticos de veículos insira o produto no sistema de pré lavagem ou partes baixas e ajuste a dosagem para a faixa de 0,3 a 1%. Inicie o programa de lavagem.
- Para uso em shampooeira, canhão de espuma diluir o produto 1:25
- Para uso manual, diluir 1:50 em um balde e esfregar com um aplicador.
- **Consumo por veículo:** 30ml a 100ml.

HIDRORREPELÊNCIA

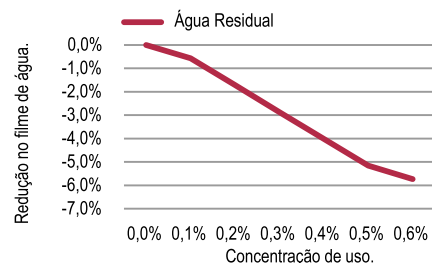

PRECAUÇÕES DE USO

- Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de emergência médica, ligue para CEATOX 0800-014-8110. Não reutilize a embalagem.

COMPOSIÇÃO

Agente formador de filme, Atenuador de espuma, Essência, Corante e Veículo.

ADVERTÊNCIA

- Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando os EPI's indicados. Nunca reutilize a embalagem vazia.

EPI'S OBRIGATÓRIOS

- Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

► DESCRIÇÃO

Este produto é o resultado de profundas pesquisas sobre limpeza e proteção de pintura em veículos. Levou-se em questão as possíveis combinações de sujidades. Sua formulação apresenta-se funcional na lubrificação das cerdas da escova contra a superfície do veículo, na quebra do filme de água e brilho final. É ideal para a aplicação em toda a carroceria e auxilia muito na secagem posterior.

► INCOMPATIBILIDADE

Por ter carga aniônica, produtos com carga catiônica anulará seu efeito.

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO A 25° C	LÍQUIDO ROSADO OPACO	DENSIDADE	1,8 g/cm ³	PONTO DE FUSÃO	8° C
ODOR	CEREJA	SOLUBILIDADE	ÁGUA, SOLVENTES POLAR	PONTO DE EBULIÇÃO	82° C
pH (1% 25° C)	7	INCOMPATIBILIDADE	CATIÔNICOS	INFLAMABILIDADE	NÃO INFLAMÁVEL

► EMBALAGEM

- Galão de 20 Litros



► LIMITAÇÕES

- Este produto não foi testado e nem representado como adequado para usos médicos ou farmacêuticos.

► DADOS CADASTRAIS

- Fabricado por RAJ Tecnologia Química. Indústria Brasileira. Responsável Técnico Ricardo Beleti - CRQ IV Região 04470123. Autorização de Funcionamento no MS 3.05449-0 – Produto Notificado na ANVISA nº 25351196916201672

► INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA

- LIMITADA:** As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, uma vez que as condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas informações não deverão ser utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos produtos sejam eficientes em termos de segurança e completamente satisfatório, para a finalidade destinada.

A única garantia da RAJ Tecnologia Química é de que nossos produtos atenderão as especificações de venda em vigor no momento da remessa.

Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à substituição de qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações da garantia.

A RAJ Tecnologia Química refuta qualquer outra garantia expressa ou implícita, de adequação para um fim em particular ou comercialização.

A RAJ Tecnologia Química não reconhece responsabilidade por danos incidentais ou suas consequências.

► VIDA ÚTIL E ARMAZENAGEM

- Até 3 anos após a data de fabricação quando ainda com a embalagem lacrada.



0800 775 8558
CERASFINISHER.COM.BR

RUA JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA, 403
GIORDANO MESTRINELLI - CATANDUVA