

FICHA TÉCNICA

SHAMPOO

ESPUMANTE

PROCESSO

1 2 3 4 5

FINALIDADE DE USO

Shampoo automotivo de alta eficiência, indicado para lavadores automáticos de veículos com sistema de escovas. Possui alta eficiência na remoção de sujidades cotidianas nos veículos. Apresenta grande poder de espuma, tornando a lavagem mais convidativa aos olhos dos clientes.



BENEFÍCIOS

- Indicado para remoção de sujeiras como "filme de estrada".
- Excelente formação de espuma na aplicação, causando ótima receptividade do cliente.
- Não agride verniz, tinta, plástico, borracha ou metal.
- Compatível com sistema de reuso de água.


PROPRIEDADES

- Altamente concentrado.
- Tensoativos adequados as mais novas normas das montadoras de automóveis.
- Estável a ampla faixa de temperatura.
- Pode ser utilizado com água quente.
- Tensoativos biodegradáveis.

MÉTODOS E DOSAGEM

- Para uso em lavadores automáticos de veículos insira o produto no sistema de pré lavagem ou partes baixas e ajuste a dosagem para a faixa de 0,5 a 2%. Inicie o programa de lavagem.
- Para uso em shampooeira, canhão de espuma diluir o produto 1:25
- Para uso manual, diluir 1:50 em um balde e esfregar com um aplicador.
- **Consumo por veículo:** 20ml a 100ml.

FORMAÇÃO DE ESPUMA

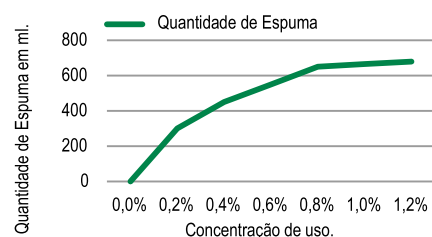

PRECAUÇÕES DE USO

- Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de emergência médica, ligue para CEATOX 0800-014-8110. Não reutilize a embalagem.

COMPOSIÇÃO

Tensoativos não-iônicos, Tensoativo iônico, Tensoativo anfótero, Quelante, Estabilizante, Emulsificante, Essência e Veículo.

ADVERTÊNCIA

- Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando os EPI's indicados. Nunca reutilize a embalagem vazia.

EPI'S OBRIGATÓRIOS

- Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

► DESCRIÇÃO

Shampoo Espumante é o resultado de profundas pesquisas sobre limpeza de veículos. Levou-se em questão as possíveis combinações de sujidades que um veículo pode apresentar e os diferentes processos da lavagem automática. Sua formulação apresenta-se funcional na remoção de sujidades cotidianas e na lubrificação das cerdas da escova contra a superfície do veículo.

► INCOMPATIBILIDADE

Por ter carga aniônica, produtos com carga catiônica anulará seu efeito.

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO A 25° C	LÍQUIDO VERDE SEMI-TURVO	DENSIDADE	1,1 g/cm ³	PONTO DE FUSÃO	0° C
ODOR	MAÇA VERDE	SOLUBILIDADE	ÁGUA, SOLVENTES POLAR	PONTO DE EBULIÇÃO	82° C
pH (1% 25° C)	8	INCOMPATIBILIDADE	CATIÔNICOS	INFLAMABILIDADE	NÃO INFLAMÁVEL

► EMBALAGEM

- Galão de 20 Litros



► LIMITAÇÕES

- Este produto não foi testado e nem representado como adequado para usos médicos ou farmacêuticos.

► DADOS CADASTRAIS

- Fabricado por RAJ Tecnologia Química. Indústria Brasileira. Responsável Técnico Ricardo Beleti - CRQ IV Região 04470123. Autorização de Funcionamento no MS 3.05449-0 – Produto Notificado na ANVISA nº 25351192735201677

► INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA

- LIMITADA:** As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, uma vez que as condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas informações não deverão ser utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos produtos sejam eficientes em termos de segurança e completamente satisfatório, para a finalidade destinada.

A única garantia da RAJ Tecnologia Química é de que nossos produtos atenderão as especificações de venda em vigor no momento da remessa.

Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à substituição de qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações da garantia.

A RAJ Tecnologia Química refuta qualquer outra garantia expressa ou implícita, de adequação para um fim em particular ou comercialização.

A RAJ Tecnologia Química não reconhece responsabilidade por danos incidentais ou suas consequências.

► VIDA ÚTIL E ARMAZENAGEM

- Até 3 anos após a data de fabricação quando ainda com a embalagem lacrada.

0800 775 8558
CERASFINISHER.COM.BR

RUA JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA, 403
GIORDANO MESTRINELLI - CATANDUVA

